


## OPTIMUM 8



### NAJLEPSZE DOŚWIADCZENIE W PODNOSZENIU I JEŹDZIE

- > Napęd elektryczny
- > Wysoka precyzja jazdy
- > Szybkie i proporcjonalne ruchy
- > Najlepszy promień skrętu

### WSZECHSTRONNOŚĆ

- > Możliwość przejazdu przez standardowe drzwi
- > Podpory
- > Do pracy wewnątrz i na zewnątrz budynków

### KRÓTKI CZAS PRZESTOJÓW I KONSERWACJI

- > Bezobrotowe silniki trójfazowe
- > Łatwy dostęp do podzespołów dzięki dwóm odchylanym szufladom
- > Haulotte Activ'Screen (wbudowane narzędzie diagnostyczne)
- > Łatwy w transporcie

### DŁUŻSZY CZAS ŻYCIA MASZYNY

- > Wyjątkowo wytrzymałe urządzenie
- > Zoptymalizowany całkowity koszt posiadania




## NOŻYCOWE PODESTY RUCHOME O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM

### DANE TECHNICZNE

#### OPTIMUM 8

|                                              |                  |
|----------------------------------------------|------------------|
| Wysokość robocza                             | 7.77 m           |
| Wysokość platformy                           | 5.77 m           |
| Możliwa jazda na maksymalnej wysokości aż do | 5.77 m           |
| Maksymalny udźwig - wewnątrz                 | 230 kg (2 pers.) |
| Maksymalny udźwig - poza                     | 230 kg (1 pers.) |
| Udźwig na rozłożonej platformie              | 230 kg           |
| <b>A</b> Długość platformy                   | 1.72 m           |
| <b>B</b> Długość platformy - po rozłożeniu   | 2.59 m           |
| Długość wydtużeń                             | 0.86 m           |
| <b>C</b> Szerokość platformy                 | 0.74 m           |
| <b>D</b> Wysokość transportowa               | 1.98 m           |
| <b>F</b> Szerokość                           | 0.79 m           |
| <b>G</b> Długość                             | 1.9 m            |
| <b>H</b> Rozstaw                             | 1.38 m           |
| <b>I</b> Prześwit - z uniesionymi podporami  | 8.7 cm           |
| Prześwit - z opuszczonymi podporami          | 2 cm             |
| Prędkość jazdy                               | 0.5 - 4.5 km/h   |
| Maksymalny kąt nachylenia                    | 25 %             |
| Dopuszczalny kąt przechyłu                   | 1.5° / 3°        |
| Zewnętrzny promień skrętu                    | 1.5 m            |
| Akumulatory                                  | 24 V - 225 Ah    |
| Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego     | 7 l              |
| Ciężar całkowity                             | 1 590 kg         |

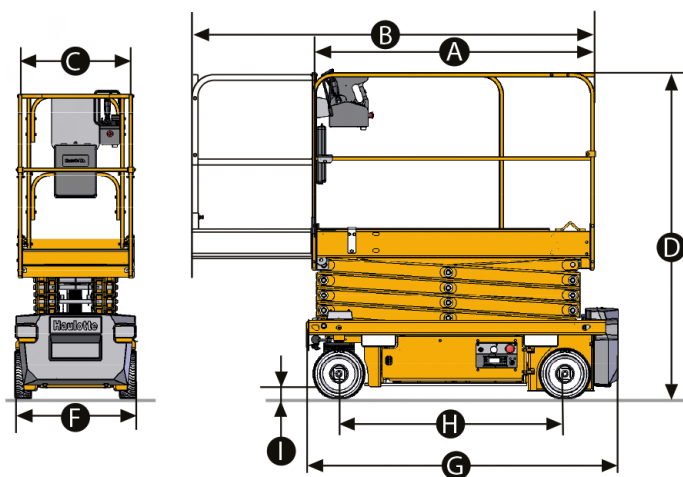

### STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

- > Silnik o napędzie elektrycznym 24 V
- > Wskaźnik poziomu naładowania akumulatorów
- > Wskaźnik naładowania akumulatorów na górnym i dolnym panelu sterowania
- > Haulotte Activ'Screen (poziom naładowania baterii, licznik godzin, wskaźniki serwisowe & kody błędów...)
- > Podpory (pothole)
- > Dwie odchylane szuflady
- > Otwory w podwoziu pod wózek widłowy
- > 2 koła przednie skrętne & 2 koła tylne napędowe
- > Sterowanie hydrauliczne za pomocą zaworów proporcjonalnych
- > Elektryczny lub ręczny system zwalniania hamulcy
- > Czujnik przechyłu
- > Uchwyty holownicze i transportowe
- > Ogumienie białe

### OPCJE / AKCESORIA

- > Składane barierki
- > Gniazdko elektryczne w koszu
- > Olej hydrauliczny dla "zimnych" krajów
- > Przygotowanie do gniazda telematycznego
- > Światło ostrzegawcze
- > Podwójne światło ostrzegawcze
- > Dodatkowa lampa punktowa
- > Podstawa do paneli
- > Uchwyt do przewożenia rur

