

HA18 PX



WYJĄTKOWA FUNKCJONALNOŚĆ

- > Stały kąt obrotu o 360°
- > Sterowanie hydrauliczne za pomocą zaworów proporcjonalnych
- > Podnoszenie na maksymalną wysokość w ciągu 44 sekund

DOSKONAŁA DO PRACY W KAŻDYM TERENIE

- > Napęd i sterowanie na 4 koła pozwala na lepszą zwrotność
- > Hydrauliczna blokada dyferencjałów kół napędowych
- > Prześwit: 40 cm

WYSIĘG BOCZNY 10.6 M ZWIĘKSZA UŻYTECZNY ZAKRES PRACY MASZYNY




PRZEGUBOWE TERENOWE PODESTY RUCHOME

DANE TECHNICZNE

HA18 PX

Wysokość robocza	17.2 m
Wysokość platformy	15.2 m
Maksymalny zasięg	10.6 m
Maksymalna wysokość przegubu	6.6 m
Maksymalny udźwig	230 kg (2 pers.)
F x G Wymiary platformy	1.8 x 0.8 m
A Długość	7.6 m
Długość w stanie spoczynku	5.9 m
B Szerokość	2.3 m
C Wysokość	2.3 m
Wysokość w stanie spoczynku	2.6 m
Kąt pionowego obrotu kosza	140° (+ 70 / - 70)
Kąt obrotu platformy	178° (+ 89 / - 89)
Kąt obrotu podwozia	360° continuous
Rozstaw osi	0 m
D Rozstaw	2 m
E Prześwit	40 cm
Dopuszczalny kąt przechyłu	5 °
Prędkość jazdy	0.8 - 5.5 km/h
Maksymalny kąt nachylenia	50 %
Zewnętrzny promień skrętu	3.75 m
Ogumienie wypełnione pianką	385 / 65 - 22.5
Silnik	Deutz, 31.2 kW (42.4 hp), Stage 3A
Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego	100 l
Pojemność zbiornika paliwa	75 l
Ciężar całkowity	8050 kg

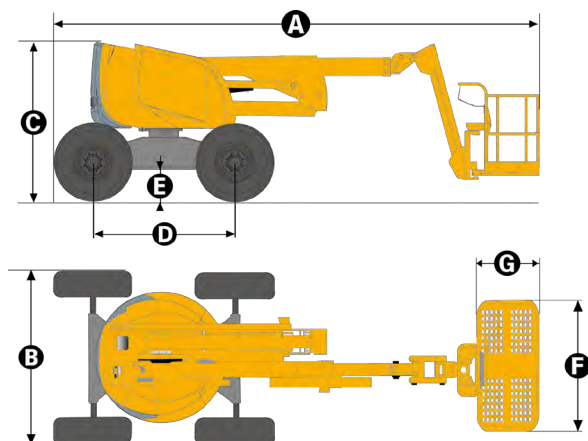

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

- > Napęd i skręt na cztery koła, sterowanie hydrauliczne
- > Stały kąt obrotu o 360°
- > Możliwość pracy na zewnątrz do maksymalnej prędkości wiatru do 60 km/h
- > Obrotowa podstawa silnika, ułatwiająca naprawy
- > Zbiornik paliwa 75 l, wysokość wlewu 1.50 m
- > Czujnik przechyłu 5°
- > Akumulatory rozruchowe 12 V
- > Sterowanie wyłącznikiem bezpieczeństwa "Dead man" przy pomocy pedału nożnego
- > Uruchamianie bez dodatkowych zabezpieczeń
- > Licznik godzin
- > Mechaniczna blokada obrotu wieży
- > Uchwyty holownicze i transportowe

OPCJE / AKCESORIA

- > Szeroki kosz 2.3 m x 0.8 m (Możliwość pracy na zewnątrz do maksymalnej prędkości wiatru do 45 km/h)
- > Gniazdo w koszu
- > Końcówka przewodu ze sprężonym powietrzem w koszu
- > Generator prądotwórczy 4.1 Kw
- > Biopaliwo
- > Zestaw "dla ciepłych krajów"
- > Zestaw "dla zimnych krajów"
- > Sygnał dźwiękowy w trakcie jazdy
- > Obrotowy sygnał świetlny
- > Dodatkowa lampa punktowa

